Istruzioni per l'uso

WORKZONE®

LAMPADA DA LAVORO A LED XXL

PRODOTTO IN GERMANIA
hanse control
myhansecontrol.com
Istruzioni per l'uso semplici
ID: #05001

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca **di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio** o **accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.
Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Sommario

Dotazione **4**
Componenti 6
Informazioni generali **7**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 7
Utilizzo conforme all'uso previsto 7
Descrizione pittogrammi 7
Sicurezza **8**
Descrizione delle avvertenze 8
Avvertenze generali di sicurezza 9
Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie 10
Avvertenze di sicurezza per le batterie 12
Prima messa in funzione **12**
Controllo della lampada da lavoro e della dotazione 12
Carica della batteria 12
Utilizzo **13**
Regolazione del campo di illuminazione della lampada . 13
Come unire e staccare la lampada da lavoro **13**
Unire le lampade 13
Staccare le lampade 14
Posizionamento della lampada da lavoro **14**
Come appendere la lampada da lavoro 15
Fissaggio della lampada da lavoro tramite calamita 15
Come appoggiare la lampada da lavoro 15
Pulizia **15**
Conservazione **16**
Manutenzione **16**
Dati tecnici **16**
Dichiarazione di conformità **17**
Smaltimento **18**
Smaltimento dell'imballaggio 18
Smaltimento della lampada da lavoro 18

Dok./Rev.-Nr. 198352_20200601_Hofer

Dotazione

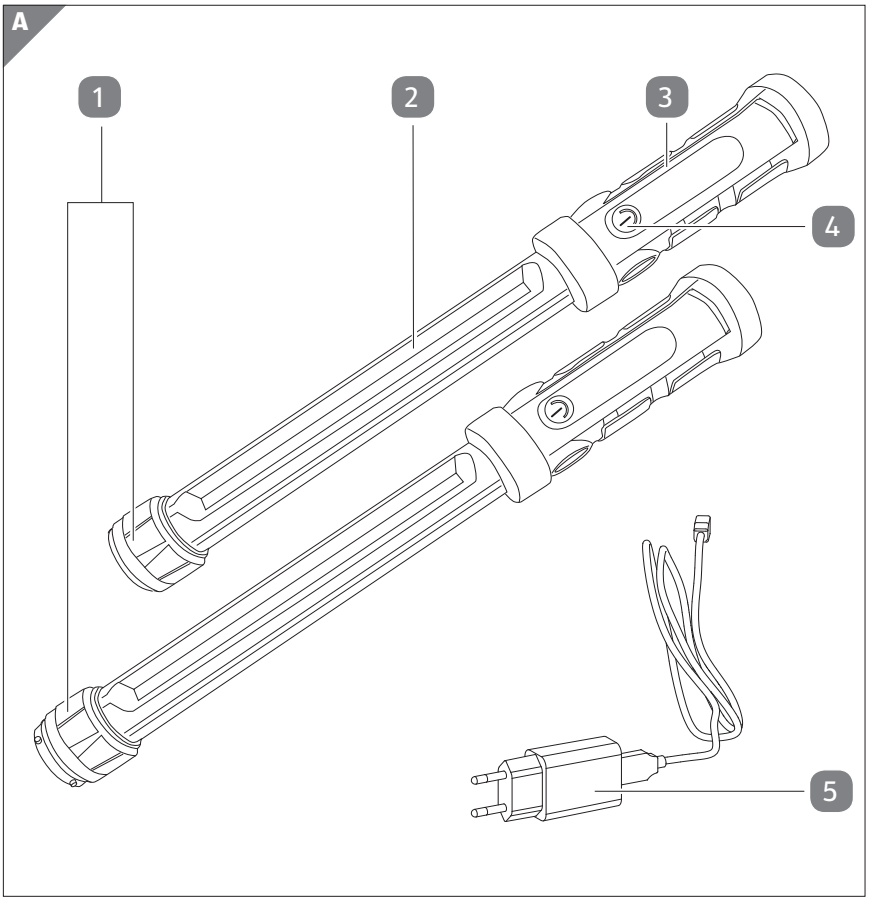

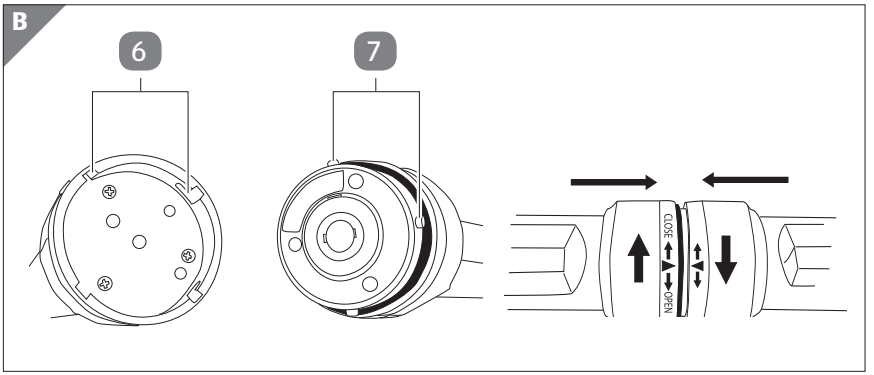

C

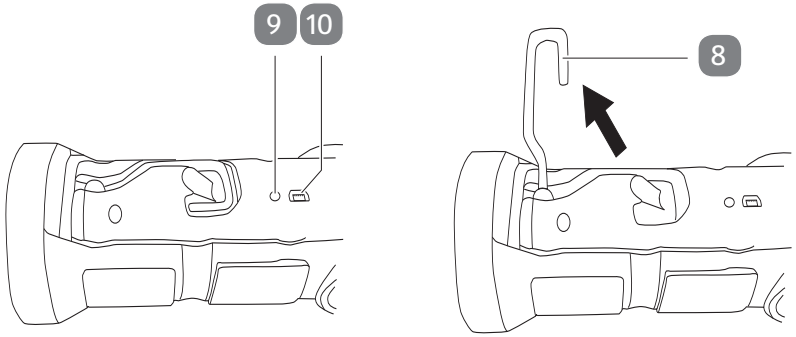

D

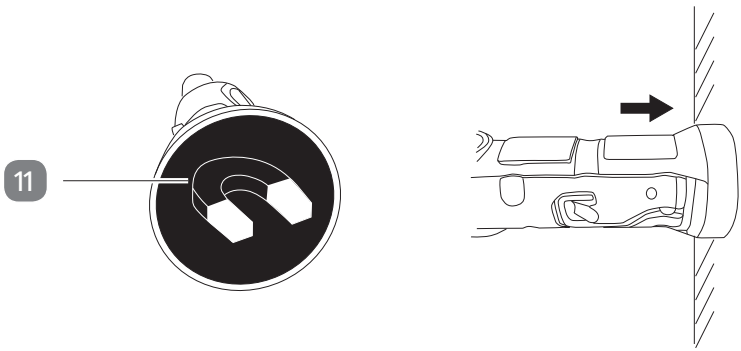

E

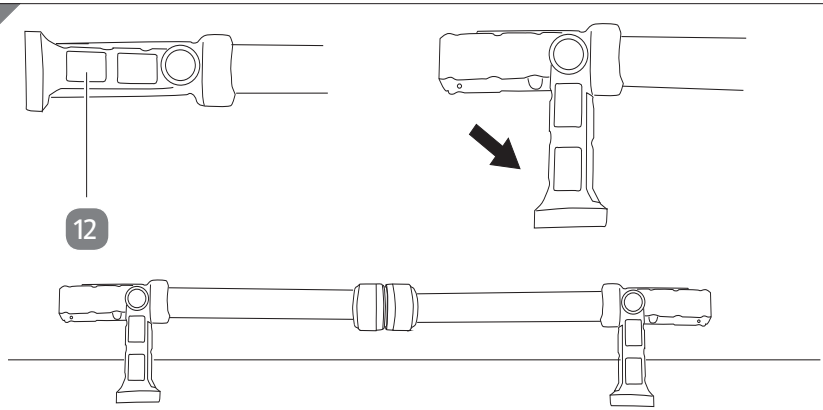

Componenti

1. Lampada da lavoro, 2×
2. Barra luminosa
3. Impugnatura
4. Interruttore on/off
5. Caricabatterie
6. Cavità
7. Palline in plastica
8. Gancio
9. Spia di carica
10. Presa di carica
11. Portacalamita
12. Manico pieghevole

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa lampada da lavoro a LED XXL (di seguito denominata "lampada da lavoro"). Esse contengono informazioni importanti relative all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione la lampada da lavoro leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni alla lampada da lavoro.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le linee guida e le normative proprie dei singoli Paesi.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione della lampada da lavoro a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

La lampada da lavoro è progettata esclusivamente per illuminare aree di lavoro in ambienti interni. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare la lampada da lavoro esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. La lampada da lavoro non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti a un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull'uso.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Il sigillo "sicurezza testata" (pittogramma GS) certifica che il caricabatterie risponde ai requisiti richiesti dalla legge tedesca relativa alla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Il caricabatterie è conforme alla classe di protezione II.

La lampada da lavoro è conforme alla classe di protezione III.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati solo in luoghi chiusi.

Questo simbolo identifica gli apparecchi alimentati a corrente continua.

Questo simbolo indica la polarità della corrente della porta USB.

L'apparecchio contrassegnato con questo simbolo dispone di un'unità di alimentazione a commutazione.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono dotati di un trasformatore di sicurezza permanente resistente al cortocircuito.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o una lesione grave.

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza una lesione lieve o media.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un uso improprio della lampada da lavoro può causare danni agli occhi poiché la luce della lampada è molto forte.

- Non guardare mai direttamente nella luce della lampada da lavoro.
- Non abbagliare mai persone o altri esseri viventi.

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio!

Un uso improprio della lampada da lavoro e della batteria integrata può generare pericolo di incendio.

- Non gettare mai la lampada da lavoro nel fuoco.
- Non usare mai la lampada da lavoro in ambienti soggetti a pericolo di incendio o esplosione.
- Spegnere sempre la lampada da lavoro quando non è in uso, durante la pulizia o se si verificano danni.
- Assicurarsi di caricare il dispositivo su una superficie piana e resistente al calore.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare la lampada da lavoro.

- Accertarsi che la lampada da lavoro non sia sottoposta a vibrazioni.
- Non utilizzare più la lampada da lavoro se i suoi componenti in plastica sono screpolati o spaccati, o se si sono deformati.

- La sorgente luminosa di questa lampada da lavoro non è sostituibile; quando la sorgente luminosa avrà raggiunto la fine della sua vita utile, si dovrà sostituire l'intera lampada da lavoro.
- Utilizzare la lampada da lavoro solo in ambienti chiusi. Non utilizzarla in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non sottoporre mai la lampada da lavoro a temperature elevate o estremamente basse, e non esporla agli agenti atmosferici.
- Non collocare mai la lampada da lavoro sopra o vicino a superfici calde (ad es. fornelli).

Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie

Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Per la carica utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione.
- Non usare il caricabatterie fornito in dotazione per caricare altri dispositivi elettrici.
- Collegare il caricabatterie esclusivamente se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il caricabatterie solo ad una presa di corrente accessibile, in modo da poterlo staccare velocemente dalla rete in caso di anomalie.
- Non toccare mai l'alimentatore di corrente con le mani umide.

AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Il caricabatterie può essere utilizzato dai bambini maggiori di otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, ammesso che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il caricabatterie e abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.
- Tenere la lampada da lavoro e il caricabatterie lontano dai bambini minori di otto anni.
- Non lasciare mai incustodita la lampada da lavoro durante il funzionamento.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio poiché potrebbe causare soffocamento.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare il caricabatterie.

- Tenere la lampada da lavoro lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Non immergere mai la lampada da lavoro e il caricabatterie in acqua o altri liquidi.
- Evitare che il cavo micro-USB entri in contatto con parti roventi.
- Non mettere mai la lampada da lavoro e il caricabatterie in lavastoviglie: andrebbero distrutti.

Avvertenze di sicurezza per le batterie

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare la lampada da lavoro.

- Quando la potenza luminosa della lampada da lavoro si riduce, caricare le batterie per evitare che si esauriscano completamente.
- Se la lampada da lavoro non viene usata per un lungo tempo, caricare completamente le batterie prima di riporla via.

Prima messa in funzione

Controllo della lampada da lavoro e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi **Fig. A**).
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

Carica della batteria

1. Inserire il connettore Micro-USB del caricabatterie 5 nella presa di carica 10 posta sull'impugnatura 3 della lampada da lavoro 1 (vedi **Fig. C**).
2. Collegare il caricabatterie alla rete elettrica.

   La spia di carica 9 rossa si accende e la batteria si carica.

3. Quando la batteria è completamente carica la spia diventa verde. Al termine della carica disconnettere la lampada a lavoro dalla rete elettrica.

- Le parti della lampada da lavoro possono essere caricate singolarmente o innestate insieme.
- Per avere la certezza che entrambe le parti della lampada da lavoro emanino la stessa intensità di luce, caricarla quando le due parti sono attaccate.

Utilizzo

La lampada da lavoro è utilizzabile come segue:

– Premere 1 volta l'interruttore on/off 4 (vedi **Fig. A**), per attivare la lampada da lavoro 1 all'intensità di luce maggiore (100 %).
– Premere 2 volte l'interruttore on/off per attivare la lampada da lavoro ad un'intensità di luce minore (50 %).
– Per spegnere la lampada da lavoro, premere nuovamente l'interruttore on/off.

A batteria completamente carica la durata di luce della lampada da lavoro è di 2 ore.

Regolazione del campo di illuminazione della lampada

Girando la barra luminosa 2 è possibile regolare in modo continuo il campo di illuminazione della lampada da lavoro 1 con un'ampiezza di circa 90°.

Come unire e staccare la lampada da lavoro

Unire le lampade

1. Prendere una lampada da lavoro 1 nella mano sinistra e l'altra nella mano destra.
2. Inserire le palline in plastica 7 presenti nella parte anteriore di una lampada nelle cavità 6 presenti nella parte anteriore della seconda lampada. Durante questa operazione non ha importanza quale lampada si trova nell'una o nell'altra mano (vedi **Fig. B**).
3. Accertarsi che le frecce nella parte anteriore delle lampade da lavoro siano adiacenti, in modo che dopo l'unione delle lampade la barra luminosa sia continua (vedi **Fig. B**).
4. Ruotare con la mano destra verso sinistra e contemporaneamente con la mano sinistra verso destra per unire le luci da lavoro per mezzo di un meccanismo a scatto.

Durante l'unione tenere in mano la barra luminosa delle lampade e non l'impugnatura. In tal modo si accorcia la leva e le lampade si uniscono più facilmente.

Staccare le lampade

1. Per staccare l'una dall'altra le lampade da lavoro 1 precedentemente unite, prenderle in mano.
2. Ruotare con la mano destra verso destra e contemporaneamente con la mano sinistra verso sinistra. lDurante questa operazione non ha importanza quale lampada si trova nell'una o nell'altra mano.

   L'innesto a scatto si sblocca.

Posizionamento della lampada da lavoro

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

La lampada da lavoro non è né un sostegno né un appiglio. Utilizzandola come tale si rischia di riportare lesioni.

– Non utilizzare la lampada da lavoro per sostenersi o appoggiarsi ad essa.

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento e intrappolamento!

La lampada da lavoro è dotata di un manico pieghevole. Un utilizzo disattento comporta il pericolo di schiacciamento o lesione delle dita nella cavità del manico pieghevole.

– Durante l'uso del manico pieghevole prestare attenzione a mani e dita.

L'area di lavoro può essere illuminata in modo flessibile e ottimale scegliendo una delle seguenti opzioni:

- Unendo la prima lampada da lavoro 1 con la seconda (come descritto nel capitolo "Unire le lampade").
- Appendendo la lampada da lavoro per mezzo del gancio 8 estraibile e pieghevole.
- Collocando la lampada da lavoro con il portacalamita 11 su una superficie magnetica, per garantire una presa più solida.
- Utilizzando il manico pieghevole 12 per appoggiare la lampada da lavoro.

Come appendere la lampada da lavoro

1. Unire se necessario le due lampade da lavoro 1 (come descritto nel capitolo “Unire le lampade”) (vedi **Fig. B**).
2. Estrarre il gancio 8 posto nell’impugnatura 3 (vedi **Fig. C**).
3. Le due parti possono essere appese sia singolarmente che unite, per mezzo dei ganci.

Fissaggio della lampada da lavoro tramite calamita

L’estremità dell’impugnatura 3 contiene 3 calamite che consentono di applicare la lampada da lavoro 1 dal lato con il portacalamita 11 alle superfici magnetiche (vedi **Fig. D**).

Accertarsi della tenuta salda della lampada da lavoro prima di lasciarla con la mano. A seconda delle caratteristiche della superficie può accadere che la lampada da lavoro, sia singolarmente che unita, non resti attaccata e cada.

Come appoggiare la lampada da lavoro

1. Unire le due lampade da lavoro 1 (come descritto nel capitolo “Unire le lampade”).
2. Estrarre i manici pieghevoli 12 di entrambe le impugnature 3 a 90° verso l’alto o il basso.
3. Le lampade da lavoro poggiano adesso in maniera autonoma (vedi **Fig. E**).

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare la lampada da lavoro.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Tali strumenti potrebbero danneggiare le superfici.
- Non immergere mai le lampade da lavoro e il caricabatterie in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi nell’involucro.

1. Lasciar raffreddare la lampada da lavoro 1 e il caricabatterie 5.
2. Pulire la lampada da lavoro e se necessario il caricabatterie con un panno morbido leggermente inumidito.
3. Lasciare poi asciugare completamente la lampada da lavoro e il caricabatterie.

Conservazione

Prima di riporli, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

– Conservare sempre la lampada da lavoro nella sua scatola originale in un luogo asciutto.

Manutenzione

– Mantenere la lampada da lavoro in condizioni appropriate, usarla in modo adeguato e pulirla regolarmente.
– La sorgente luminosa di questa lampada da lavoro non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa giunge alla fine della propria vita d'esercizio è necessario sostituire l'intera lampada.

Dati tecnici

Modello:	BM01009-COB
Numero articolo:	802606
Grado di protezione:	IP20 (protetta dalla penetrazione di corpi estranei solidi ø≥12 mm. Nessuna protezione contro l'acqua)
Lampadina:	COB-LED max. 5 W
Potenza luminosa di ogni singola lampada:	
100 %:	max. 600 lumen per COB-LED
50 %:	ca. 300 lumen per COB-LED
Luci unite:	
100 %:	ca. 1.200 lumen
50 %:	ca. 600 lumen
Classe di protezione lampada da lavoro:	III ⧫

Caricabatterie

Produttore:	Yuyao Huazhang Electrical Factory No. 76 Fangshan, Fincheng Village, Linshan Town, Yuyao City, Zhejiang Province
Modello:	HZ-G0501000USB
Tensione di alimentazione:	100–240 V~, 50/60 Hz
Tensione di ingresso:	100–240 V~, 50/60 Hz
Tensione d'uscita:	5 V ⎓ / 1.000 mA / max. 5 W
Corrente di uscita:	1,0 A
Potenza di uscita:	5,0 W
Efficienza media durante il funzionamento:	73,62 %
Efficienza con basso carico (10 %):	64,59 %
Consumo di elettricità a carico zero:	0,10 W
Classe di protezione:	II
Grado di protezione:	IP20 (protetta dalla penetrazione di corpi estranei solidi ø≥12 mm. Nessuna protezione contro l'acqua.)

Batterie ricaricabili

Modello:	18650 3.7V2.0Ah
Tensione:	3,7 V ⎓
Capacità:	2.000 mAh
Tipo:	batterie agli ioni di litio ricaricabili e integrate
Durata di una carica:	ca. 4–5 h

Dichiarazione di conformità

CE È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della lampada da lavoro

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Qualora la lampada da lavoro non possa più essere utilizzata, il consumatore **è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici,** per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltite nei rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o no sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/ quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Consegnare la luce da lavoro al centro di raccolta solo intera (con le batterie ricaricabili) e solo con batterie scariche!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: Rimuovere le viti dall'impugnatura mediante un cacciavite per aprire l'alloggiamento ed estrarre la batteria ricaricabile.

IT

Produttore:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA 802606

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO:
BM01009-COB 01/2021

3
ANNI DI GARANZIA