

Slaaptrainer met wekker

1015-2021



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ +31 (0) 541-570 216
💻 support@tronex.nl

GEBRUIKSAANWIJZING



2003494
2003020034947
50000118

Inhoudsopgave

Introductie	3
Overzicht/onderdelen apparaat	4
Inhoud verpakking/onderdelen apparaat	4
Algemeen	6
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	6
Verklaring van symbolen	6
Veiligheid	7
Bedoeld gebruik	7
Veiligheidsvoorschriften	7
Algemene veiligheidsinstructies	7
Aanwijzingen m.b.t. batterijen/accu's.	8
Het eerste gebruik	8
Productbeschrijving en verpakkingsinhoud controleren	8
Bedieningselementen	9
Overzicht	9
Wekker in-/uitschakelen	10
Slaaptraining in-/uitschakelen	10
Dutje/tukje starten	10
Muziek in-/uitschakelen	10
Nachtlampje in-/uitschakelen	10
Functies vergrendelen	10
Slaaptrainer resetten	11
Menu-instellingen	11
Tijd instellen	11
Alarm instellen	11
Inslaap-en opstatijd instellen	11
Dutjes-/tukjestijd instellen	12
Muziek instellen	12
Temperatuureenheid wijzigen	12
Accu opladen	12
USB-apparaat opladen	12
Reinigingsaanwijzingen	13
Opbergen	13
Conformiteitsverklaring	14
Recycling	14
Verpakking recylen	14
Product recylen	14
Storingen en oplossingen	15
Technische gegevens	15
Service	16

Introductie

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de slaaptrainer van Krontaler. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Voor een correct gebruik en een lange levensduur adviseren wij u de hierna volgende aanwijzingen op te volgen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Hierin vindt u een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen, die elke gebruiker voor het in gebruik nemen moet hebben begrepen en dient op te volgen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.


**Slaaptrainer
met wekker
Model:
1015-2021**

**GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland**

50000118

www.wachsmuth-krogmann.com



Overzicht/onderdelen apparaat

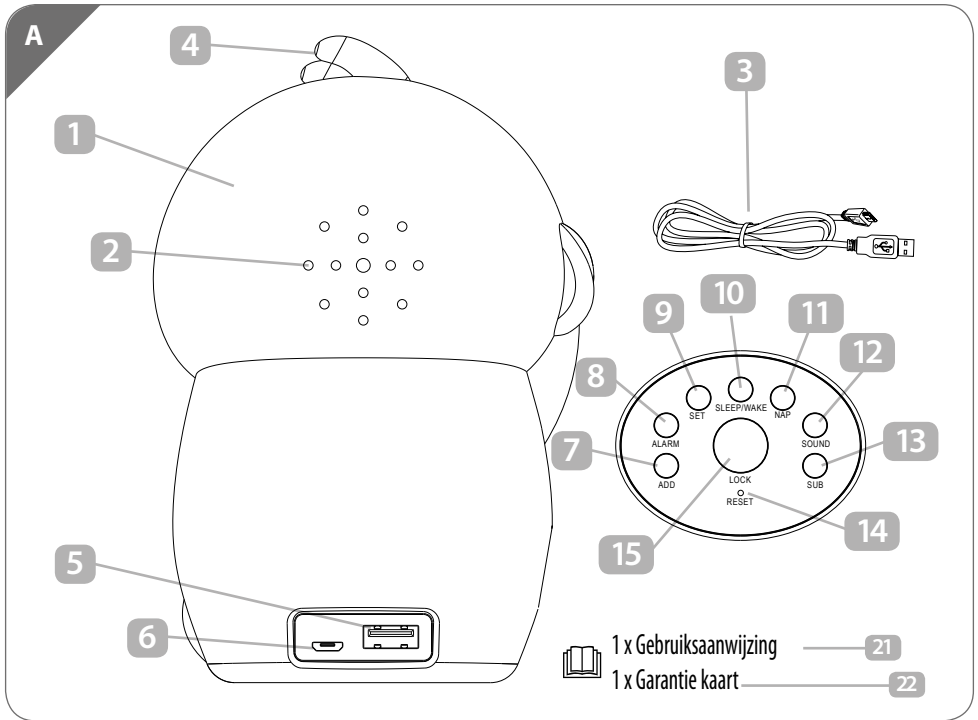

Inhoud verpakking/onderdelen apparaat

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|
| 1 | Slaaptrainer | 12 | 'SOUND'-knop |
| 2 | Luidspreker | 13 | 'SUB'-knop |
| 3 | USB-oplaadkabel | 14 | 'RESET'-knop |
| 4 | Sluimerknop | 15 | 'LOCK'-knop |
| 5 | Powerbankuitgang USB | 16 | Display |
| 6 | Micro-USB-oplaadpoort | 17 | Ogen, geopend |
| 7 | 'ADD'-knop | 18 | Temperatuurweergave |
| 8 | 'ALARM'-knop | 19 | Ogen, gesloten |
| 9 | 'SET'-knop | 20 | Tijd |
| 10 | 'SLEEP/WAKE'-knop | | |
| 11 | 'NAP'-knop | | |

Overzicht/onderdelen apparaat

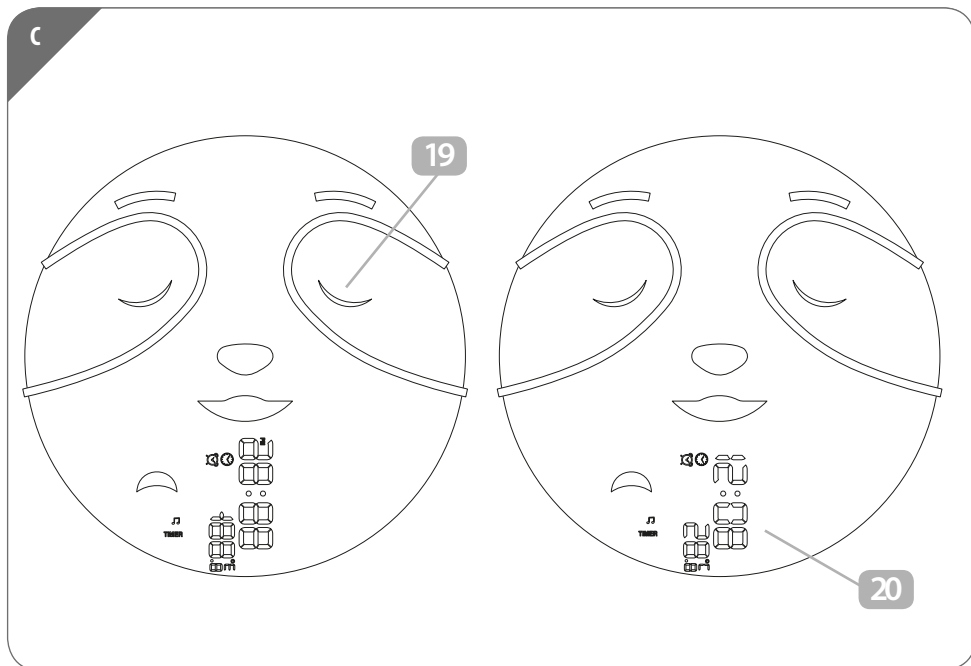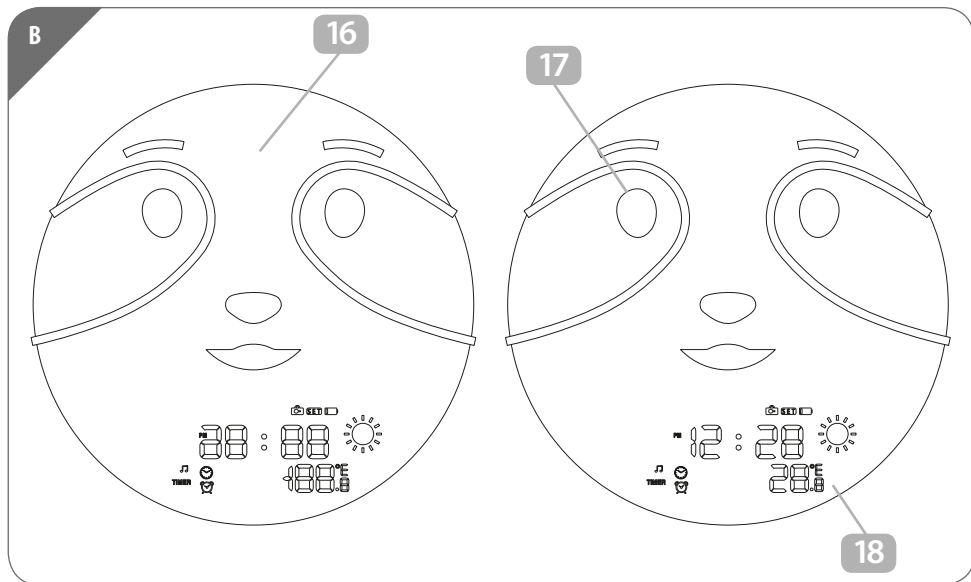

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Lees, voordat u het artikel in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing, met name de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en volg deze op.

Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze te kunnen nalezen en geef deze mee met de eventuele volgende eigenaar.

Het artikel mag alleen met het meegeleverde toebehoren worden gebruikt en is ontworpen voor privégebruik.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de slaaptrainer of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, gering of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



AANWIJZING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): producten die met zijn gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Universal Serial Bus

IP20

Beschermd tegen vreemde voorwerpen met een diameter vanaf 12,5 mm.

Veiligheid

Bedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoeld als slaaptrainer, wekker en nachtlampje voor kinderen. Het apparaat is alleen geschikt voor privégebruik in droge ruimtes binnenshuis. Gebruik het apparaat niet in commerciële of industriële omgevingen. Het artikel mag niet worden gemodificeerd of technisch worden gewijzigd. De fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade door ondeskundig gebruik van het artikel. Kinderen jonger dan 3 jaar en personen waarvan lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden beperkt zijn en die dit apparaat niet veilig kunnen bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit artikel kunnen. Verdere instructies en uitleg vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING!

Lees alle hierna volgende veiligheidsvoorschriften en volg deze op. Bij het negeren hiervan bestaat een aanzienlijk gevaar voor ongevallen, letsel, schade aan het apparaat en materiële schade.

Algemene veiligheidsinstructies



VOORZICHTIG! Letselgevaar!

- Bij het negeren van de veiligheidsvoorschriften bestaat letselgevaar. Een veilig gebruik van het artikel is alleen gewaarborgd als de volgende aanwijzingen worden opgevolgd.
- Het artikel mag niet worden aangepast/technisch worden gewijzigd.
- Alleen de door de fabrikant voorziene onderdelen mogen worden gebruikt.
- Bij beschadigingen aan het artikel mag het niet meer worden gebruikt.
- Reparaties mogen alleen door de fabrikant, de serviceafdeling hiervan of een vergelijkbare elektromonteur worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan 3 jaar en personen waarvan lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden beperkt zijn en die dit apparaat niet veilig kunnen bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit artikel kunnen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Open de behuizing van de slaaptrainer in geen geval, deze bevat immers geen onderdelen die onderhoud vereisen.



AANWIJZING! **Gevaar voor schade!**

- Bescherm de slaaptrainer tegen extreme hitte, zonlicht en stof.
- De slaaptrainer mag zich niet in de onmiddellijke omgeving van open vuur, bijv. kaarsen, bevinden.
- Plaats geen voorwerpen op het artikel, zo voorkomt u beschadigingen.
- Gebruik het product alleen in droge ruimtes binnenshuis.
- Bescherm het apparaat tegen druipe- en spatwater. Dompel het apparaat nooit onder in water, stel het niet op in de buurt van water en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het artikel.

Aanwijzingen m.b.t. batterijen/ accu's.



VOORZICHTIG! **Verbrandingsgevaar!**

- Uitgelopen accuvloeistof kan bij aanraking met de huid of andere lichaamsdelen brandwonden veroorzaken.
- Maak de accu in geen geval open.
- Vermijd bij uitgelopen accuvloeistof contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de betreffende plekken na contact onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Draag in geval van nood altijd beschermende handschoenen.



VOORZICHTIG! **Explosiegevaar!**

- Bij een ondeskundige omgang met accu's bestaat explosiegevaar. Sluit accu's niet kort, gooi deze niet in het vuur en demonteer deze niet in onderdelen.



AANWIJZING! **Gevaar voor schade!**

- De accu's kunnen beschadigd raken door ondeskundige opslag.
- Verwijder de accu's als het artikel langere tijd niet wordt gebruikt, bijv. wanneer het wordt opgeborgen. Bij overmatige opwarming kunnen de accu's uitlopen.
- Stel de accu's niet bloot aan overmatige opwarming.

Het eerste gebruik

Productbeschrijving en verpakkingsin- houd controleren



AANWIJZING! **Gevaar voor schade!**

- Wanneer u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander puntig voorwerp, kan het artikel snel beschadigd raken.
- Open de verpakking heel voorzichtig.
- Haal het artikel uit de verpakking.



WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmaterialen mogen niet door kinderen worden gebruikt om mee te spelen.

- Controleer of de levering compleet is (zie **afb. A-C** op pag. 4-5).
- Controleer of de slaaptrainer of losse onderdelen beschadigd zijn. Is dit het geval, gebruik het artikel dan niet. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart.
- Om de slaaptrainer in te schakelen, sluit u deze aan op de voeding.
- Verbind de USB-laadkabel met de slaaptrainer en een

USB-netadapter (SELV - 5 V, max. 1 A - niet meegeleverd).

- Steek de USB-netadapter in het stopcontact.
- Wanneer de slaaptrainer is ingeschakeld, kunt u de voeding loskoppelen wanneer de accu is opgeladen, of opteren om het apparaat via de netvoeding te gebruiken.
- Wanneer u de slaaptrainer langere tijd niet gebruikt, kunt u deze door het indrukken van de knoppen 'ADD' + 'SUB' in stand-by zetten. Om de slaaptrainer weer in te schakelen, dient u de slaaptrainer weer op de netvoeding aan te sluiten.

Bedieningselementen

Overzicht

Overzicht van de knoppen onderaan de slaaptrainer:




KNOP	FUNCTIE
ALARM 8	• Alarm in-/uitschakelen
SLEEP/WAKE 10	• Inslaaptrainingsmodus in-/uitschakelen
SOUND 12	• Muziek in-/uitschakelen
NAP 11	• Slaapmodus in-/uitschakelen
SET 9	• Instelmodus starten
ADD 7	• kiezen tussen vijf kleurinstellingen
SUB 13	• kiezen tussen vier helderheidsstanden
LOCK 15	• Knopvergrendeling
RESET 14	• Herstarten
SNOOZE 4	• Sluimermodus

Wekker in-/uitschakelen

1. Druk kort op de knop 'ALARM' **8** om de wekker in te schakelen.
2. Het symbool  verschijnt op het display.
3. Door nogmaals op de knop 'ALARM' **8** te drukken kan de wekker weer worden uitgeschakeld. Het symbool verdwijnt van het display.
4. Als de wektijd bereikt is, kunt u de sluimerfunctie inschakelen door het indrukken van de 'SNOOZE'-knop **4** of door het neerleggen van Speedy. De wektijd wordt hierdoor 10 minuten uitgesteld.
5. Drukt u langer op de knop 'SNOOZE' **4**, dan wordt de sluimerfunctie uitgeschakeld.

Wanneer u de wekker hebt ingeschakeld, kunt u de functies slaaptraining en dutje niet inschakelen.

Slaaptraining in-/uitschakelen

1. Druk op de knop 'SLEEP/ WAKE' **10** om de trainingsmodus in of weer uit te schakelen.
 - Voorafgaand aan de vooringestelde slaaptijd begint een countdown van 30 minuten, met een blauwe achtergrondverlichting. Op het display verschijnt het maansymbool .
2. Leg Speedy op zijn zij om te slapen.
 - Na 30 minuten sluit Speedy zijn ogen **19** en gaat de achtergrondverlichting uit.
 - Voorafgaand aan de vooringestelde opstatijd begint een countdown van 30 minuten, met een rode achtergrondverlichting.
 - Er weerklinkt een alarm en de achtergrondverlichting wordt groen. Speedy opent zijn ogen **17** en het maansymbool  op het display verandert in een zonsymbool .
3. Om het alarm uit te zetten, zet u Speedy rechtop in zitpositie. De groene achtergrondverlichting blijft ca.

60 minuten branden. Eenmaal Speedy wakker is, knippert hij drie keer per minuut met de ogen.



Wanneer u de slaaptraining hebt ingeschakeld, kunt u de functies wekker en dutje niet inschakelen.

Dutje/tukje starten

- Druk op de knop 'NAP' **11** om de vooringestelde timer te starten.
- Het symbool **TIMER** verschijnt op het display.

Wanneer u een timer start voor het dutje, kunt u de functies slaaptraining en alarm niet inschakelen.



Muziek in-/uitschakelen

1. Met een druk op de knop 'SOUND' **12** wordt de ingestelde muziek ingeschakeld (raadpleeg het hoofdstuk 'Muziek instellen' voor informatie over het instellen van de muziek).
2. Het symbool  verschijnt op het display.
3. Door nogmaals op de knop 'SOUND' **12** te drukken, wordt de muziek uitgeschakeld. Het symbool  verdwijnt van het display.

Nachtlampje in-/uitschakelen

1. Om het nachtlampje in te schakelen, houdt u de 'SNOOZE'-knop ingedrukt **4**. Zo kan tevens de wekinstelling worden gecontroleerd.
2. Drukt u langer op de knop 'SNOOZE' **4**, dan wordt de verlichting weer uitgeschakeld.
3. Met de knop 'ADD' **7** kunt u tussen 5 verschillende lichtkleuren kiezen.
4. Met de knop 'SUB' **13** kunt u tussen 4 verschillende helderheidsstanden kiezen.

Functies vergrendelen

- Opdat kinderen de instellingen niet zouden kunnen wijzigen, kunnen de instellingen met de knop 'LOCK' **15** worden vergrendeld.
- Door het indrukken van de knop 'LOCK' **15** worden alle functies vergrendeld (knopvergrendeling).
- Het symbool  verschijnt op het display.
- Door lang indrukken van de knop 'LOCK' **15** wordt de vergrendeling opgeheven en verdwijnt het symbool  van het display.

Slaaptrainer resetten

- Wanneer het artikel niet reageert na het indrukken van een knop, kan het met de knop 'RESET' **14** opnieuw worden opgestart. De instellingen worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

Menu-instellingen



AANWIJZING!


Voor alle instellingen moet vooraf de instelmodus worden geactiveerd!

1. Druk hiervoor op de knop 'SET' **9**.
2. Druk vervolgens op de knop waarvoor u een instelling wenst te programmeren. Op het display **16** verschijnt nu het symbool dat aangeeft in welk instelmenu u zich bevindt.
3. Met de knop 'SET' **9** slaat u de instellingen op en verlaat u het instelmenu.
 - Wanneer u in de instelmodus binnen 10 minuten geen wijzigingen doorvoert, wordt de modus beëindigd en worden er geen wijzigingen opgeslagen.


Tijd instellen


1. Druk in de instelmodus op de knop 'ADD' **7** of de knop 'SUB' **13** om het uur in te stellen. Door vervolgens op de knop 'SET' **9** te drukken, komt u terecht in de minuteninstelmodus.
2. Druk op de knop 'ADD' **7** of de knop 'SUB' **13** om de minuten in te stellen.
3. Druk op de knop 'SET' **9** om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.
4. Houd de knop 'ALARM' **8** ingedrukt om om te schakelen tussen 12-uursnotatie en 24-uursnotatie.

Alarm instellen

1. Druk in de instelmodus op de knop 'ALARM' **8** om de alarmtijd in te stellen.
 - Het symbool  verschijnt op het display.
3. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7/13** om het uur in te stellen. Door nogmaals op de knop 'ALARM' **8** te drukken, komt u terecht in de minuteninstelmodus.
4. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7/13** om de minuten in te stellen.
5. Druk op de knop 'ALARM' **8** om de instelling op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Inslaap-en opstatiid instellen

1. Druk in de instelmodus op de knop 'SLEEP/WAKE' **10** om de tijd voor het slapengaan in te stellen.
 - Het symbool  verschijnt op het display.
2. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7/13** om het uur in te stellen. Door nogmaals op de knop 'SLEEP/WAKE' **10** te drukken, komt u terecht in de minuteninstelmodus.
3. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7/13** om de minuten in te stellen.
4. Door nogmaals op de knop 'SLEEP/WAKE' **10** te drukken, kunt u de opstatiid instellen.

- Het zonsymbool  verschijnt op het display.
5. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7**/**13** om het uur in te stellen. Door vervolgens op de knop 'ADD'/'SUB' **7**/**13** te drukken, komt u terecht in de minuteninstelmodus.
 6. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7**/**13** om de minuten in te stellen.
 7. Om de instelling op te slaan en de instelmodus te verlaten, drukt u op de knop 'SLEEP/ WAKE' **10**.
- Tijdens de slaapprogrammering is het nachtlampje ingeschakeld, onafhankelijk van het feit of het nachtlampje vooraf ingeschakeld was of niet.

Dutjes-/tukjestijd instellen

1. Druk in de instelmodus op de knop 'NAP' **11** om de slaaptijd in te stellen.
 - Het symbool **TIMER** verschijnt op het display.
2. Druk op de knoppen 'ADD'/'SUB' **7**/**13** om om te schakelen tussen de verschillende slaaptijden: 10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h
3. Door nogmaals op de knop 'NAP' **11** te drukken, kunt u de alarmtoon instellen.
 - Het symbool  op het display begint te knipperen.
4. Kies met de knoppen 'ADD'/'SUB' **7**/**13** een alarmtoon uit de verschillende beschikbare alarmtonen.
5. Druk op de knop 'NAP' **11** om de instelling op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Muziek instellen

- Druk in de instelmodus op de knop 'SOUND' **12** om de muziekinstelmodus in te stellen.
- Met de knop 'ADD' **7** stelt u het volume in.
- Met de knop 'SUB' **13** kiest u de melodie.

Temperatuureenheid wijzigen

- Druk lang op de knop 'SLEEP/ WAKE' **10** om om te wisselen tussen de temperatuureenheden °C en °F **18**.

Accu opladen



WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok!

- Het batterijsymbool  verschijnt zodra de laadstatus van de accu minder dan 30% bedraagt. Zakt de laadstatus onder 15%, dan begint het symbool te knipperen.
- Om op te laden verbindt u de USB-laadkabel **3** met de slaapprogrammering en een USB-netadapter (SELV - 5 V, max. 1 A - niet meegeleverd).
- Steek de USB-netadapter in het stopcontact.
- De oplaadtijd bedraagt ca. 4-5 uur.
- Het batterijsymbool op het display blijft knipperen zolang de slaapprogrammering niet volledig is opgeladen. Zodra de slaapprogrammering volledig is opgeladen, licht het symbool permanent op, waarna het na ca. 10 seconden dooft.
- Trek de USB-netadapter uit het stopcontact en verwijder de verbindingkabel.

USB-apparaat opladen

- Via de USB-poort kunt u apparaten zoals smartphones of mp3-spelers opladen. Raadpleeg de handleiding van het aan te sluiten apparaat.
- Verbind de USB-poort **6** en het externe apparaat met de meegeleverde USB-kabel.

Reinigingsaanwijzingen



AANWIJZING! **Korstluitingsgevaar!**

Als er water of andere vloeistof in de behuizing terechtkomt, kan dit kortsluiting veroorzaken.

- Dompel de slaaptrainer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing terechtkomt.
- Trek voorafgaand aan de reiniging de adapter uit het stopcontact.

Gevaar door een verkeerde bediening!

Een onjuiste omgang met de slaaptrainer kan beschadigingen veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Gebruik voor het reinigen een droge, zachte doek. Hardnekkige vlekken kunnen met een licht bevochtigde doek worden verwijderd.

Opbergen



AANWIJZING! **Gevaar voor schade!**

- De accu's kunnen beschadigd raken door ondeskundige opslag.
- Berg het artikel droog op.

Voor het behoud van de laadcapaciteit moet de accu ca. elke 4 maanden ca. 2 uur worden opgeladen.

Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de fundamentele eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart vermeld staat.

Recycling

Verpakking recylen



Recycle de verpakking op basis van de verschillende materialen. Doe papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Breng deze naar een openbaar inzamelpunt.

Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)



Afgedankte apparaten horen niet bij het huisvuil! Kan het artikel niet meer worden gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om het afgedankte apparaat apart van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/stad, in te leveren. Zo wordt gewaarborgd dat afgedankte apparaten deskundig worden hergebruikt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbol.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!


Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen in ontladen staat bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De slaaptrainer werkt niet.	De accu van de slaaptrainer is leeg.	Laad de accu van de slaaptrainer op.
Het apparaat reageert niet wanneer u op een knop drukt.	Op het display wordt een hangslot symbool weergegeven. De knopvergrendeling is geactiveerd.	Druk net zo lang op de knop 'LOCK' tot het symbool van het display verdwijnt.
Het apparaat werkt verkeerd, status of functie niet duidelijk.		Reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen (zie hiervoor 'Slaaptrainer resetten').

Technische gegevens

Model:	1015-2021
Artikelnummer:	2003494
Ingang (USB):	5 V/1 A
Uitgang (USB):	max. 5 V/1 A
Accutype:	3,7 V  li-ion 1800 mAh
Beschermingsklasse:	III
Meetbereik van de temperatuursensor:	0 °C tot +40 °C
Oplaadtijd:	4-5 uur
Beschermingsgraad:	IP20
Lengte USB-kabel:	ca. 80 cm

Service



De meest recente versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen

(ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik buiten de beperkte grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar. Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

50000118

Uitgavedatum: 09/2021